



master
pumps

The image features two stainless steel pumps against a background of red and teal diagonal stripes. On the left is a compact, horizontal pump with a black control box and a power cord. On the right is a taller, vertical pump with a black handle and a side outlet. The 'master pumps' logo is centered over the pumps in a stylized, italicized font.

CATALOGUE
MASTER PUMPS

master pumps

RÉPOND À TOUTES VOS DEMANDES GRÂCE À SA GAMME
QUI VOUS OFFRE UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX.



MASTERPUMP - HIGH QUALITY - HIGH PERFORMANCE.
3 YEARS WARRANTY
For all MASTERPUMP products



PROFESSIONNEL DE LA POMPE DEPUIS 1881

1982, le groupe inaugure une usine de pompes de surface et pompes immergées en Italie.

Cette usine produira pour les plus grands importateurs Allemands, Français, Hollandais et exportera des produits de l'Indonésie à l'Amérique du Sud.

Nos partenaires sont certifiés ISO, nos produits vérifiés et contrôlés par les organismes de certification aux normes européennes.

Notre objectif: toujours vous offrir le meilleur rapport qualité-prix!




master pumps



NOUS RÉPONDONS À VOS BESOINS!

- ARROSER
- VIDANGER
- ALIMENTER VOTRE HABITATION
- ASSÈCHER, ...

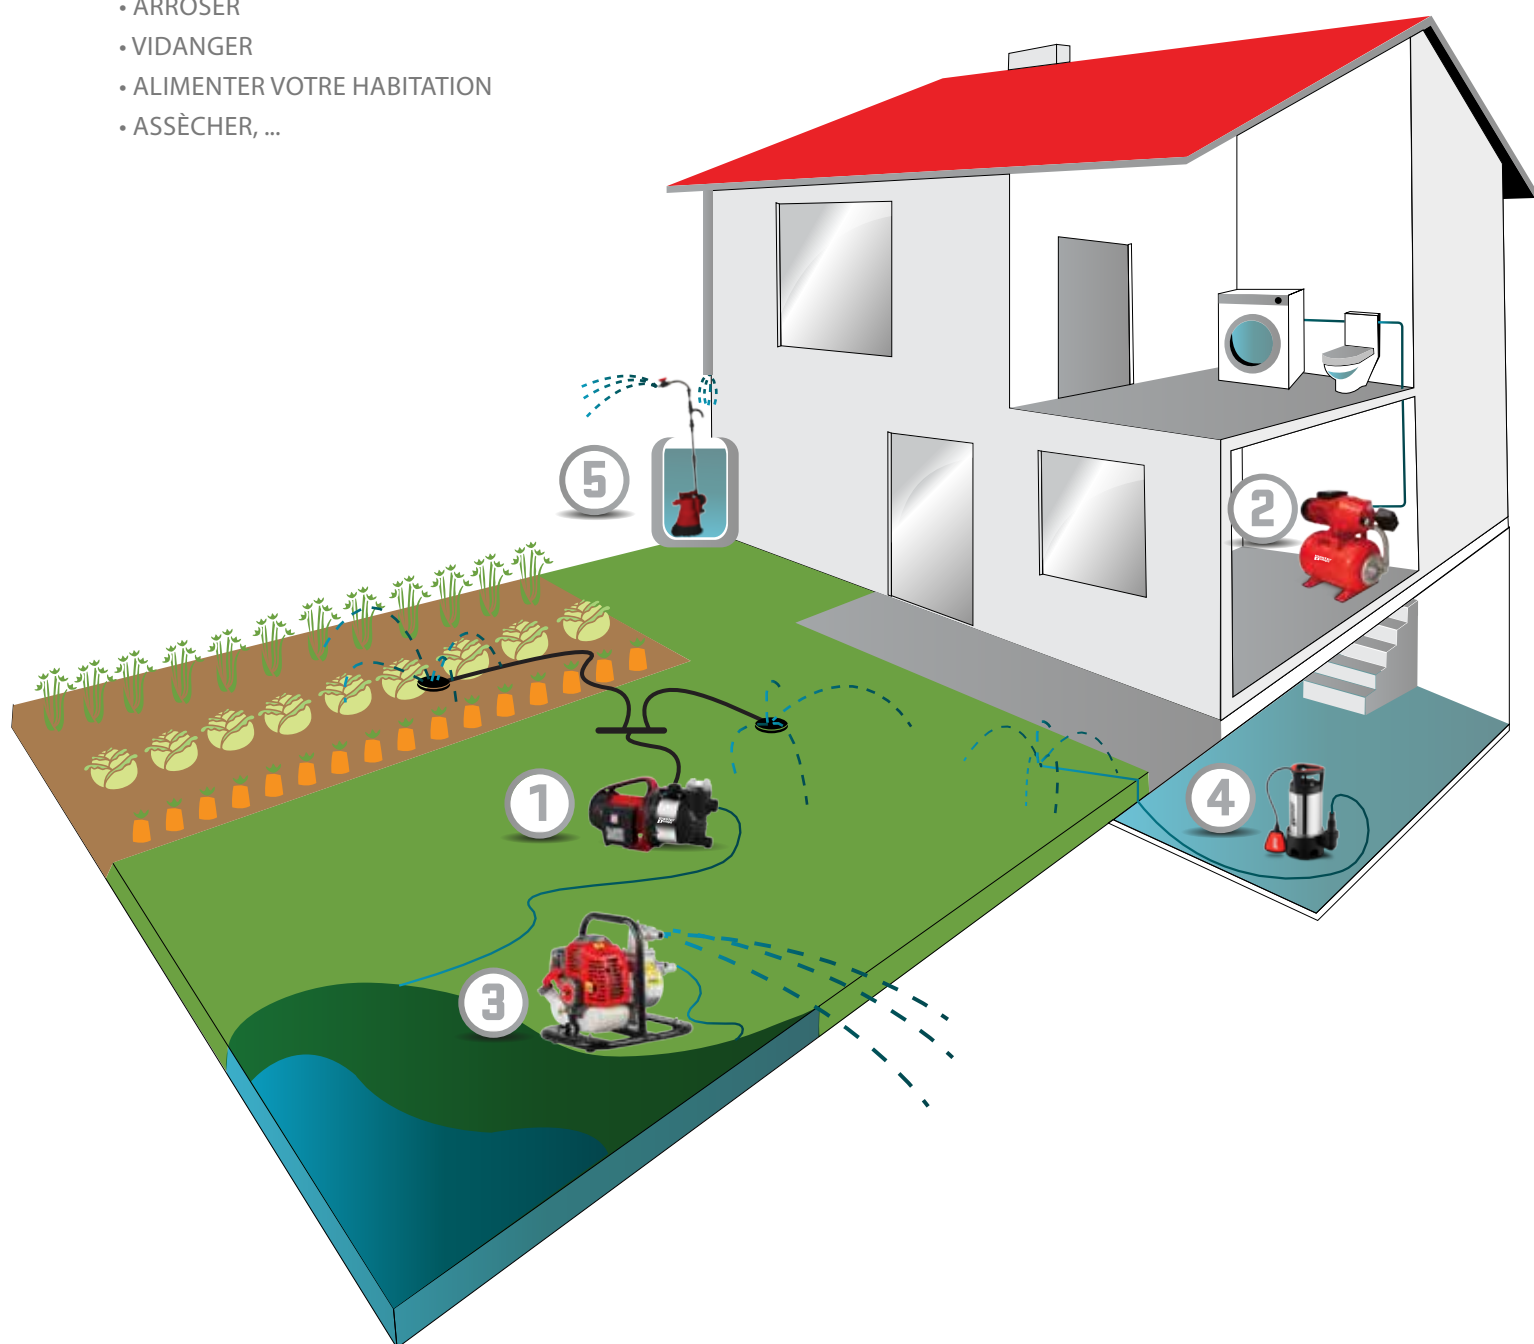

A. POMPES DE SURFACE

- ❶ POMPES D'ARROSAGE
- ❷ POMPES DE SURPRESSION (GROUPE HYDROPHORE)
- ❸ MOTOPOMPES (POMPES THERMIQUES)

B. POMPES IMMERGÉES

- ❹ POMPES DE RELVAGE ET D'ÉVACUATION
- ❺ POMPES VIDE FUTS



POMPES DE SURFACE

P.06	POMPE D'ARROSAGE	MPXA81	CLEAN WATER
P.07	POMPE D'ARROSAGE	MPXI1102	CLEAN WATER
P.08	GROUPE DE SURPRESSION (GROUPE HYDROPHORE)	MPXI1102PC	CLEAN WATER
P.09	POMPE D'ARROSAGE AVEC SYSTEME DE SECURITE	MPXI11MULTIPC	CLEAN WATER
P.10	GROUPE DE SURPRESSION (GROUPE HYDROPHORE)	MPXA10MRCALL MPXA10MRCALL/50	CLEAN WATER
P.11	GROUPE DE SURPRESSION (GROUPE HYDROPHORE)	MPXI1102ALL	CLEAN WATER
P.12	MOTOPOMPE EAUX CLAIRES (POMPE THERMIQUE)	MPG7HP24	CLEAN WATER
P.13	MOTOPOMPE EAUX CLAIRES (POMPE THERMIQUE)	MPG33HP7	CLEAN WATER



POMPES IMMERGÉES

P.14-15	POMPE DE RELEVAGE EAUX CLAIRES	MPC20V2INOX	CLEAN WATER
P.16	POMPE DE RELEVAGE EAUX CLAIRES	MPC402	CLEAN WATER
P.17	POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES	MPS552	DIRTY WATER
P.18	POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES	MPC750COMPACT	DIRTY WATER
P.19	POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES	MPS900VI	DIRTY WATER
P.20	POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES	MPS752I	DIRTY WATER
P.21	POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES	MPS1102I	DIRTY WATER
P.22	POMPE DE RELEVAGE EAUX CLAIRES ET CHARGÉES	MPS550-3IN1	CLEAN & DIRTY WATER
P.23	POMPE VIDE FUTS	MPHYDRO353	CLEAN WATER



ACCESSOIRES

P.24	ACCESSOIRES POMPES	MP25H - MP50H - MP100H - MP25H-M - MP50H-M MP100H-M - MPCPC4 - MPCPC4L - MPCNR4 - MPRC112 MPY4
P.25	ACCESSOIRES POMPES	MPT10M - MPT12M2 - MPT25M - KITASP - KITASP7 KITASP7-L - MPGPIS - MPGPISM4 - MPGPISTA MPCONTROLPUMPDI - MPCONTROLPUMP2
P.26	NOTES	
P.27	SERVICE APRES VENTE «ÉCOREPA»	



PUISSANCE :
800W
(220V~50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
53.3L/min
3200L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
40M



**HAUTEUR D'ASPIRATION
MAXIMALE :**
6M

MPXA81



**CLEAN
WATER**



POIGNÉE
DE TRANSPORT



CORPS DE POMPE
EN FONTE



BOUTON
MARCHE/ARRET




PATTES DE FIXATION



ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	800W
TENSION	220V~50Hz
DÉBIT MAXIMAL	3200L/h
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE	6m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	40m
FONCTIONNEMENT	Manuel
DIAMÈTRE D'ASPIRATION / REFOULEMENT	1"

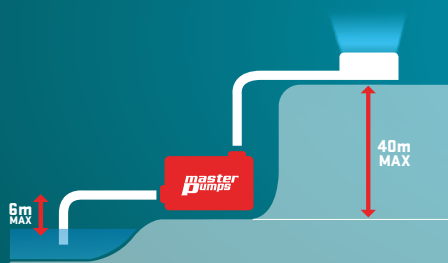



PUISSANCE :
1100W
(230V~50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
77L/min
4600L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
45M



**HAUTEUR D'ASPIRATION
MAXIMALE :**
8M

MPXI1102



**CLEAN
WATER**



**CORPS DE POMPE
INOX**



**POIGNÉE
DE TRANSPORT**



**BOUTON
MARCHE/ARRET**



**SYSTÈME DE
FILTRATION INTÉGRÉ**



CLÉ INCLUSE



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	1100W
TENSION	230V~50Hz
DÉBIT MAXIMAL	4600L/h
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE	8m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	45m
FONCTIONNEMENT	Manuel
DIAMÈTRE D'ASPIRATION / REFOULEMENT	1"



PRESSCONTROL : À QUOI ÇA SERT ?

LE PRESSCONTROL PERMET D'AUTOMATISER TOUT LE SYSTÈME DE POMPAGE : DÈS QUE LE PUISAGE DÉBUTE, QU'UN ROBINET S'OUVRE, LE SYSTÈME LE DÉTECTE ET S'ENCLENCHE AUTOMATIQUEMENT. CE DISPOSITIF PERMET L'ARRÊT ET LA MISE EN ROUTE DE LA POMPE EN FONCTION DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DES APPAREILS RACCORDÉS. IL ASSURE LE MAINTIEN D'UNE PRESSION CONSTANTE PENDANT L'UTILISATION. IL ARRÊTE LA POMPE EN CAS DE MANQUE D'EAU, CE QUI LA PRÉSERVE. IL ÉVITE À LA POMPE DE S'ENCLENCHER ET DE SE DÉCLANCHER DE MANIÈRE INTÉPESTIVE ET CONTRIBUE AINSI À SA LONGÉVITÉ.



MPXI1102PC



**CLEAN
WATER**



PUISSANCE :
1100W
(230V~50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
77L/min
4600L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
45M



**HAUTEUR
D'ASPIRATION
MAXIMALE :**
8M



**CORPS DE POMPE
INOX**



**POIGNÉE
DE TRANSPORT**



**CONNEXION
RAPIDE**



**SYSTÈME DE
FILTRATION INTÉGRÉ**



CLÉ INCLUSE




PRESSCONTROL



**ACCESSOIRES VOIR P.24
(en option)**

CARACTÉRISTIQUES

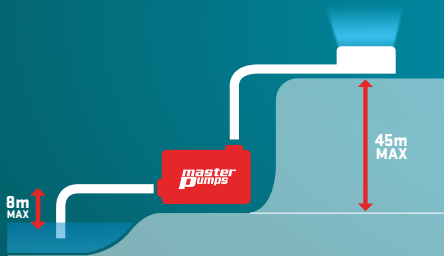

PUISSANCE
TENSION
DÉBIT MAXIMAL
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE
FONCTIONNEMENT
DIAMÈTRE D'ASPIRATION / REFOULEMENT

1100W
230V~50Hz
4600L/h
8m
45m
Automatique
1"



PRESSCONTROL : À QUOI ÇA SERT ?

LE PRESSCONTROL PERMET D'AUTOMATISER TOUT LE SYSTÈME DE POMPAGE : DÈS QUE LE PUISAGE DÉBUTE, QU'UN ROBINET S'OUVRE, LE SYSTÈME LE DÉTECTE ET S'ENCLENCHE AUTOMATIQUEMENT. CE DISPOSITIF PERMET L'ARRÊT ET LA MISE EN ROUTE DE LA POMPE EN FONCTION DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DES APPAREILS RACCORDÉS. IL ASSURE LE MAINTIEN D'UNE PRESSION CONSTANTE PENDANT L'UTILISATION. IL ARRÊTE LA POMPE EN CAS DE MANQUE D'EAU, CE QUI LA PRÉSERVE. IL ÉVITE À LA POMPE DE S'ENCLENCHER ET DE SE DÉCLANCHER DE MANIÈRE INTÉPESTIVE ET CONTRIBUE AINSI À SA LONGÉVITÉ.

MPXI11MULTIPC



**CLEAN
WATER**



PUISSANCE :
1100W
(220V~240V/50Hz)



DÉBIT MAXIMAL :
77L/min
4500L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
49M



**HAUTEUR D'ASPIRATION
MAXIMALE :**
8M



**CORPS DE POMPE
INOX**



**CONNEXION
RAPIDE**




PRESSCONTROL



**ACCESSOIRES VOIR P.24
(en option)**

CARACTÉRISTIQUES

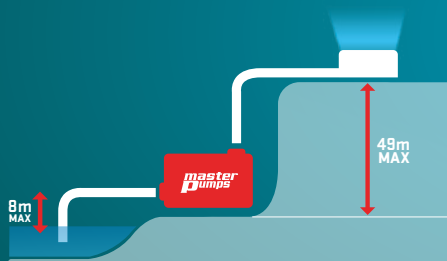

PUISSANCE	1100W
TENSION	220~240V/50Hz
DÉBIT MAXIMAL	4500L/h
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE	8m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	49m
FONCTIONNEMENT	Automatique
DIAMÈTRE D'ASPIRATION / REFOULEMENT	1"





PUISSANCE :
1100W
(220V~50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
60L/min
3600L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
45M



**HAUTEUR D'ASPIRATION
MAXIMALE :**
6M



CAPACITE :
Disponible avec
un réservoir de
25L ou 50L

**CLEAN
WATER**

MPXA10MRCALL



MPXA10MRCALL /50



**PRESSOSTAT
RÉGLABLE**



**CORPS DE POMPE
EN FONTE**



MANOMÈTRE




**CUVE DE 25L
OU 50L**



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	1100W
TENSION	220V~50Hz
DÉBIT MAXIMAL	3600L/h
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE	6m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	45m
FONCTIONNEMENT	Automatique
DIAMÈTRE D'ASPIRATION / REFOULEMENT	1"
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	25L ou 50L

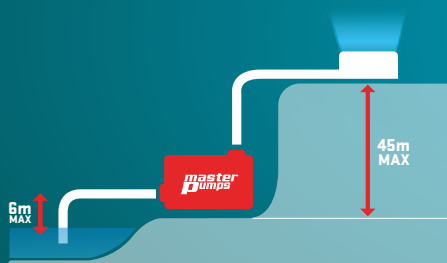



PUISSANCE :
1100W
(230V~50Hz)

MPXI1102ALL



DEBIT MAXIMAL :
77L/min
4600L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
45M



**HAUTEUR D'ASPIRATION
MAXIMALE :**
8M



CAPACITE :
24L



**CLEAN
WATER**



**CORPS DE POMPE
INOX**



**POIGNÉE
DE TRANSPORT**



**CUVE DE
24L**



**SYSTÈME DE
FILTRATION INTÉGRÉ**




CLÉ INCLUSE



**ACCESSOIRES VOIR P.24
(en option)**

CARACTÉRISTIQUES

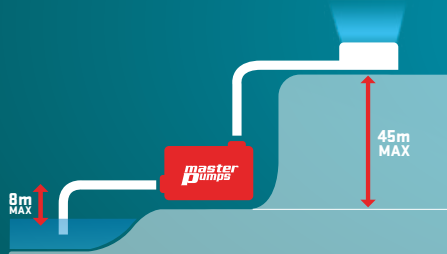

PUISSANCE
TENSION
DÉBIT MAXIMAL
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE
FONCTIONNEMENT
DIAMÈTRE D'ASPIRATION / REFOULEMENT
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

1100W
230V~50Hz
4600L/h
8m
45m
Manuel - Automatique
1"
24L



**CLEAN
WATER**

MPG7HP24



**PUISSANCE :
79.6 CC**



**DEBIT MAXIMAL :
117L/min
7000L/h**



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :
30M**



**HAUTEUR D'ASPIRATION
MAXIMALE :
7M**



**POIGNÉE
DE TRANSPORT**



**DÉMARRAGE
MANUEL**



4 TEMPS



**CAPACITÉ
RÉSERVOIR 2L**



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	79.6CC
DÉBIT MAXIMAL	7000L/h
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	30m
FONCTIONNEMENT	Manuel
DIAMÈTRE D'ASPIRATION / REFOULEMENT	1"





PUISSANCE :
212 CC

**CLEAN
WATER**

MPG33HP7



DEBIT MAXIMAL :
550L/min
33000L/h



**HAUTEUR
DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
30M



**HAUTEUR
D'ASPIRATION
MAXIMALE :**
7M



**POIGNÉE
DE TRANSPORT**



**DÉMARRAGE
MANUEL**



4 TEMPS




**CAPACITÉ
RÉSERVOIR 3.6L**



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

CARACTÉRISTIQUES

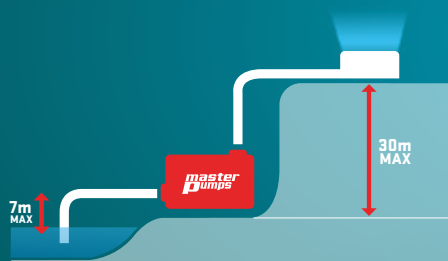

PUISSANCE	212CC
DÉBIT MAXIMAL	33000L/h
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	30m
FONCTIONNEMENT	Manuel
DIAMÈTRE D'ASPIRATION / REFOULEMENT	2"



NEW

LI-ION
Technology



PUISSANCE :
20V
(2Ah)



DEBIT MAXIMAL :
50L/min
3000L/h



HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :
7M



IMMERSION MAXIMALE :
5M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
2.5M



TEMPS DE CHARGE :
1h



AUTONOMIE :
25min Max.



CORPS DE POMPE
EN INOX




CONTROL
BOX



1 x
BATTERIE



1 x
CHARGEUR RAPIDE

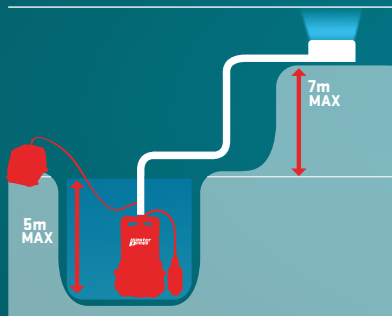

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	20V
TENSION	2Ah
DÉBIT MAXIMAL	3000L/h
IMMERSION MAXIMALE	5m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	7m
FONCTIONNEMENT	Automatique
DIAMÈTRE DE REFOULEMENT	1"
GRANULOMÉTRIE MAXIMAL	2.5mm

20V

2Ah

MPC20V2INOX



**CLEAN
WATER**



1X BATTERIE

1X CHARGEUR
RAPIDE




MODE
AUTOMATIQUE



GARNITURE
MÉCANIQUE



BOBINAGE
EN CUIVRE



CABLE DE
8 MÈTRES



ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)

AVANTAGES PRODUITS

Utile pour vider les caves inondées, pour la vidange d'eau de citerne, puisard, piscine ...
Livré avec flotteur.

Pompe facilement transportable et facile d'utilisation dans toutes circonstances.
AUTONOME, ELLE NE NECESSITE PAS DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE.





PUISSANCE :
400W
(220V~240V/50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
116L/min
7000L/h



HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :
7.5M



IMMERSION MAXIMALE :
7M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
5mm

CLEAN
WATER

MPC402




MODE AUTOMATIQUE
OU MANUEL



GARNITURE
MÉCANIQUE




BOBINAGE
EN CUIVRE



CABLE DE
10 MÈTRES



ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)

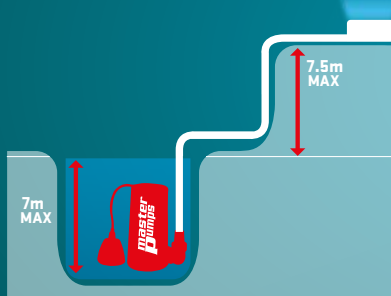

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	400W
TENSION	220~240V/50Hz
DÉBIT MAXIMAL	7000L/h
IMMERSION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	7.5m
FONCTIONNEMENT	Manuel - Automatique
DIAMÈTRE REFOULEMENT	1"
GRANULOMETRIE MAXIMALE	5mm





PUISSANCE :
550W
(220V~240V/50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
175L/min
10500L/h



**HAUTEUR
DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
7M



IMMERSION MAXIMALE :
7M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
35mm

**DIRTY
WATER**

MPS552




**MODE AUTOMATIQUE
OU MANUEL**



**GARNITURE
MÉCANIQUE**




**BOBINAGE
EN CUIVRE**



**CABLE DE
10 MÈTRES**



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

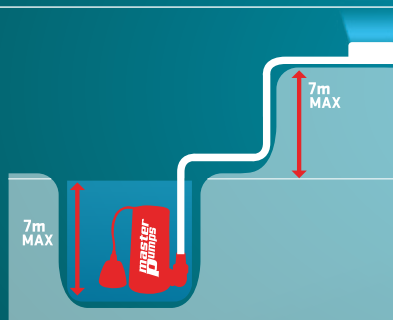

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	550W
TENSION	220~240V/50Hz
DÉBIT MAXIMAL	10500L/h
IMMERSION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	7m
FONCTIONNEMENT	Manuel - Automatique
DIAMÈTRE REFOULEMENT	1"
GRANULOMETRIE MAXIMALE	35mm





PUISSANCE :
750W
(230V/50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
175L/min
10500L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
8.5M



IMMERSION MAXIMALE :
7M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
3mm

**DIRTY
WATER**

MPC750COMPACT



**FLOTTEUR
INTÉGRÉ**




**SORTIE
VERTICALE**




**MODE AUTOMATIQUE
OU MANUEL**



**GARNITURE
MÉCANIQUE**




**BOBINAGE
EN CUIVRE**



**CABLE DE
10 MÈTRES**



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

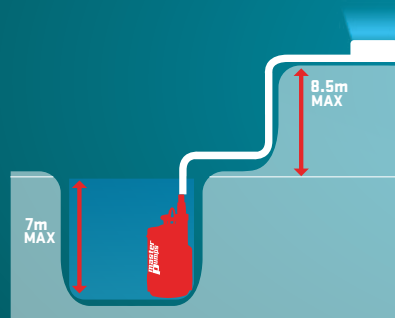

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	750W
TENSION	230V~50Hz
DÉBIT MAXIMAL	10500L/h
IMMERSION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	8.5m
FONCTIONNEMENT	Manuel - Automatique
GRANULOMETRIE MAXIMALE	3mm





PUISSANCE :
900W
(220V~240V/50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
233L/min
14000L/h



**HAUTEUR
DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
9M




IMMERSION MAXIMALE :
7M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
35mm

**DIRTY
WATER**

MPS900VI



**CORPS DE POMPE
INOX**




**SORTIE
VERTICALE**



**GARNITURE
MÉCANIQUE**




**BOBINAGE
EN CUIVRE**



**CABLE DE
10 MÈTRES**



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

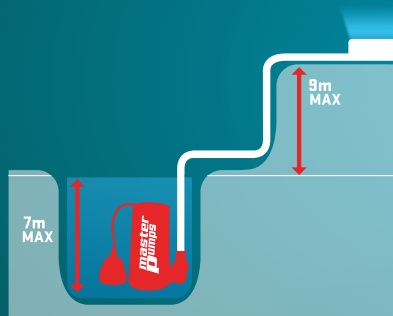

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	900W
TENSION	220~240V/50Hz
DÉBIT MAXIMAL	14000L/h
IMMERSION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	9m
FONCTIONNEMENT	Automatique
GRANULOMETRIE MAXIMALE	35mm



**DIRTY
WATER**

MPS752I



PUISSANCE :
750W
(220V~240V/50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
216L/min
13000L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
8M



IMMERSION MAXIMALE :
7M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
35mm




CORPS DE POMPE
INOX




MODE AUTOMATIQUE
OU MANUEL



GARNITURE
MÉCANIQUE




BOBINAGE
EN CUIVRE



CABLE DE
10 MÈTRES



ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)

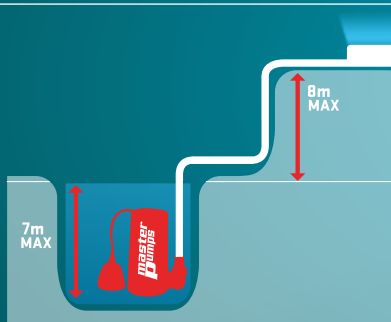

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	750W
TENSION	220~240V/50Hz
DÉBIT MAXIMAL	13000L/h
IMMERSION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	8m
FONCTIONNEMENT	Manuel - Automatique
GRANULOMETRIE MAXIMALE	35mm





PUISSANCE :
1100W
(220V~240V/50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
250L/min
15000L/h



**HAUTEUR
DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
10M



IMMERSION MAXIMALE :
7M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
35mm

**DIRTY
WATER**

MPS1102I



**CORPS DE POMPE
INOX**




**MODE AUTOMATIQUE
OU MANUEL**



**GARNITURE
MÉCANIQUE**




**BOBINAGE
EN CUIVRE**



**CABLE DE
10 MÈTRES**



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

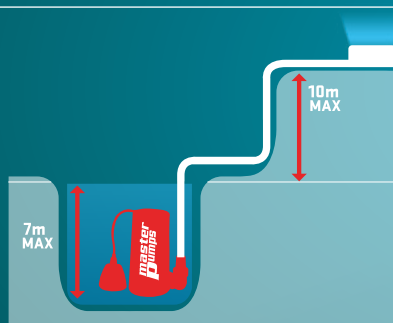

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	1100W
TENSION	220~240V/50Hz
DÉBIT MAXIMAL	15000L/h
IMMERSION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	10m
FONCTIONNEMENT	Manuel - Automatique
GRANULOMETRIE MAXIMALE	35mm





PUISSANCE :
550W
(220V~240V/50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
175L/min
10500L/h



**HAUTEUR DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
7M



IMMERSION MAXIMALE :
7M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
1-8-35mm

MPS550-3IN1



**SPÉCIAL
PROMO**

3EN1




**MODE AUTOMATIQUE
OU MANUEL**



**BASE
REGLABLE**




**BOBINAGE
EN CUIVRE**



**CABLE DE
10 MÈTRES**



**ACCESSOIRES VOIR P.25
(en option)**

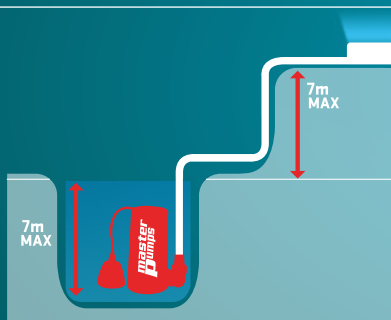

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	550W
TENSION	220~240V/50Hz
DÉBIT MAXIMAL	10500L/h
HAUTEUR D'ASPIRATION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	7m
FONCTIONNEMENT	Manuel - Automatique
GRANULOMETRIE MAXIMALE	1-8-35mm





PUISSANCE :
350W
(220V~240V/50Hz)



DEBIT MAXIMAL :
86L/min
5200L/h



**HAUTEUR
DE REFOULEMENT
MAXIMALE :**
11M



IMMERSION MAXIMALE :
7M



GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :
3mm

**CLEAN
WATER**

MPHYDR0353




**MODE AUTOMATIQUE
OU MANUEL**




**GARNITURE
MÉCANIQUE**



TUYAU FLEXIBLE



**CABLE DE
10 MÈTRES**



CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE	350W
TENSION	220~240V/50Hz
DÉBIT MAXIMAL	5200L/h
IMMERSION MAXIMALE	7m
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	11m
FONCTIONNEMENT	Automatique
GRANULOMETRIE MAXIMALE	3mm





MP25H
25L



5 411074 132286



MP50H
50L



5 411074 132293



MP100H
100L



5 411074 190385



MP25H-M



5 411074 143640



MP50H-M



5 411074 190385



MP100H-M



5 411074 143664



MPCPC4
1"



5 411074 121969



MPCPC4L
1" Laiton



5 411074 121976



MPCNR4
1" Laiton



5 411074 121983



MPRC112



5 411074 142841



MPY4
1" Laiton




5 411074 121990





MPT10M
10M 1"



MPT12M2
12M 2"



MPT25M
25M 1"



KITASP
4M



KITASP7
7M



KITASP7-L
7M Laiton



MPGPIST



MPGPISTM4



MPGPISTA



MPCONTROLPUMPDI



MPCONTROLPUMP2



NOTES :





SUPPORT TECHNIQUE & SERVICE APRES VENTE

Notre objectif, votre satisfaction.

ECOrepa, un Service Après-Vente totalement maîtrisé et efficace qui offre à tous ses partenaires (revendeurs, distributeurs et utilisateurs) un accès à l'information technique des produits, à la commande de pièces détachées ainsi qu'au suivi en ligne de tout le processus de prise en charge.

Trouvez votre réparateur spécialisé le plus proche grâce à notre géo-localiseur.

Rapidité, performance et disponibilité sont nos leitmotive!

SERVICE APRÈS-VENTE ET ASSISTANCE

Klantenservice en gebruikadviezen
After-sales Service and Application Service
Kundendienst und Anwendungsberatung
Assistenza clienti e consulenza impieghi



Site S.A.V. **www.eco-repa.com** D.N.V. Website
Your after sale partner



master pumps

MASTER PUMPS

rue de gozée 81 - 6110 Montigny-le-Tilleul Belgique
Tél. +32 71 29 70 70 | info@elemtechnic.com

www.elemtechnic.com